






TR6-DN20

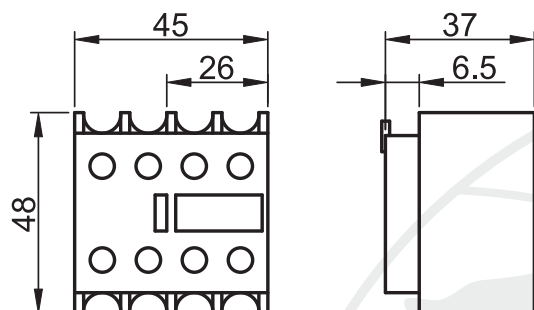


TR6-DN11




TR6-DN02




TR6-DN40




TR6-DN31




TR6-DN22



TR6-DN13



TR6-DN04



MŰSZAKI ISMERTETŐ TR6...HOMLOKOLDALI SEGÉDÉRINTKEZŐK

Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely más kapcsoló- vagy vezérlőkészülékek működésének vezérlésére alkalmas, beleértve a kontaktor állapotának jelzését és villamos reteszelését is. Homlokfelületre pattintható két- vagy négyérintkezős segédérintkező-egység.

Műszaki adatok

Névleges üzemi feszültség:	660 V AC
Névleges szigetelési feszültség:	690 V AC
Névleges termikus áram:	10 A
Rövidzárlati védőeszköz:	olvadóbiztosító gG 10 A
Védettség fokozat:	IP 20
Beköthető vezeték:	1×1,0 mm ² ... 2×2,5 mm ²
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C ... +50 °C
Mechanikai élettartam:	5×10 ⁶ kapcsolási ciklus
Villamos élettartam (AC15):	max. 3600 kapcsolási ciklus/óra

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TR6DN... BLOKY ČELNÍCH POMOCNÝCH KONTAKTŮ KE STYKAČŮM TR1F, TR1E

Jsou upevnitelné na čelní panel stykačů TR1F resp. TR1E. Umožňují rozšířit počet spínacích a rozpínacích pomocných kontaktů, čímž se umožňuje signalizace zapnutého a vypnutého stavu, výpadku zařízení spínaného stykačem TR1F, TR1E, atd.

Technické parametry

Jmenovité provozní napětí:	660 V AC
Jmenovité izolační napětí:	690 V AC
Jmenovitý tepelný proud:	10 A
Předřazená pojistka:	tavná vložka s char. gG, 10 A
Ochrana krytím:	IP 20
Průřez připojitelných vodičů:	1×1,0 mm ² ... 2×2,5 mm ²
Provozní teplota:	-25 °C ... +50 °C
Mechanická životnost:	5×10 ⁶ spín. cyklů
Hustota spínání (AC15):	max. 3600 spín. cyklů/hod.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TR6DN... BLOKY ČELNÝCH POMOCNÝCH KONTAKTOV KU STYKAČOM TR1F, TR1E

Sú upevniteľné na čelný panel stykačov TR1F resp. TR1E. Umožňujú rozšíriť počet spínacích a rozpínacích pomocných kontaktov, čím sa umožňuje signalizácia zopnutého a vypnutého stavu, výpadku zariadenia spínaného stykačmi TR1F, TR1E, atď.

Technické parametre

Menovité prevádzkové napätie:	660 V AC
Menovité izolačné napätie:	690 V AC
Menovitý tepelný prúd:	10 A
Predradená poistka:	tavná vložka gG 10 A
Ochrana krytím:	IP 20
Prierez pripojiteľných vodičov:	1×1,0 mm ² ... 2×2,5 mm ²
Prevádzková teplota:	-25 °C ... +50 °C
Mechanická životnosť:	5×10 ⁶ spín. cyklov
Hustota spínania (AC15):	max. 3600 spín. cyklov/hod.

DATE TEHNICE

CONTACTE AUXILIARE PENTRU FAȚADĂ DE TIP TR6

Este un dispozitiv mecanic de comutare care permite comanda altui echipament de comutare sau de comandă, inclusiv și semnalizarea stării contactorului, precum și realizarea interblocajului electric al acestuia. Se pot monta pe fațadă, prin click, unități cu două sau patru contacte auxiliare.

Date tehnice

Tensiunea nominală de lucru:	660 V AC
Tensiunea nominală de izolație:	690 V AC
Curentul termic nominal:	10 A
Dispozitiv de prot. la scurt-circuit:	sig. fuzibilă gG 10 A
Grad de protecție:	IP 20
Conductor de conectare:	1×1,0 mm ² ... 2×2,5 mm ²
Temperatura ambiantă:	-25 °C ... +50 °C
Durata de viață mecanică:	5×10 ⁶ cicluri de comutare
Durata de viață electrică (AC15):	max. 3600 cicluri de comutare /oră

TEHNIČKI OPIS

POMOĆNI KONTAKTI ZA PREDNJU STRANU TR6...

Mehanička sklopna naprava koja je prikladna za upravljanje radom drugih sklopnih i upravljačkih aparata, podrazumijevajući i indikaciju stanja i električno blokiranje sklopnika. Na prednju stranu se može postaviti jedinica pomoćnih kontakata s 2 ili 4 kontakata.

Tehnički parametri

Nazivni pogonski napon: 660 V AC
Nazivni izolacijski napon: 690 V AC
Nazivna termička struja: 10 A
Zaštitna od kratkog spoja: rastalnim osiguračem gG 10 A
Stupanj zaštite: IP 20
Presjek vodiča za spajanje: 1×1,0 mm² ... 2×2,5 mm²
Temperatura okruženja: -25 °C ... +50 °C
Mehanički vijek trajanja: 5×10⁶ sklopnih ciklusa
Učestalost sklapanja (AC15): max. 3600 sklopnih ciklusa /sat

TEHNIČNI OPIS

SPREDNJI POMOŽNI KONTAKTI TR6...

Mehanska sklopna naprava je primerna za upravljanje delovanja drugih sklopnih in upravljalnih aparatov, kamor spada tudi indikacija stanja in električna blokada sklopnika. Na prednjo stran se lahko priključi enota pomožnih kontaktoz z dvema ali štirimi kontakti.

Tehnični podatki

Nazivna pogonska napetost: 660 V AC
Nazivna izolacijska napetost: 690 V AC
Nazivni termični tok: 10 A
Zaštitna naprava pred kratkim stikom: s talilno varovalko gG 10 A
Stopnja zaštite: IP 20
Uporaben vodnik: 1×1,0 mm² ... 2×2,5 mm²
Temperatura okolja: -25 °C ... +50 °C
Mehanska življenjska doba: 5×10⁶ ciklov ON/OFF
Električna življenjska doba (AC15): max. 3600 ciklov ON/OFF/ur

TEHNIČKI PODACI

ČEONI POMOĆNI KONTAKT TIPA TR6...

To su takve mehaničke sklopne sprave, koje su pogodne za komandovanje drugim sklopnim ili komandnim spravama ili opremom, podrazumijevajući i signal stanja kontaktora i njegovo električno zabavljanje. Natakiva se modul na čeonu površinu, koji ima dva ili četiri para pomoćnih kontakata.

Tehnički podaci

Nazivni pogonski napon: 660 V AC
Nazivni izolacioni napon: 690 V AC
Nazivna termička struja: 10 A
Zaštita od kratkog spoja: topljivi osigurač gG 10 A
Stepen zaštite: IP 20
Presek priključaka: 1×1,0 mm² ... 2×2,5 mm²
Temperatura sredine: -25 °C ... +50 °C
Mehanički životni vek: 5×10⁶ sklopnih ciklusa
Električni životni vek (AC15): maks. 3600 sklopnih ciklusa /sat

HR

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

STYKI POMOCNICZE CZOŁOWE

TYPY TR6...

Blok styków pomocniczych to mechaniczny łącznik służący do sterowania działaniem innego aparatu łączeniowego lub sterującego, w tym do sygnalizacji stanu stycznika lub do jego blokady elektrycznej. Jest on wykonany jako jednostka z 2 lub 4 stykami, którą można za-trzaskowo przymocować do powierzchni czołowej stycznika.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy: 660 V AC
Znamionowe napięcie izolacji: 690 V AC
Znamionowy prąd termiczny: 10 A
Ochrona przeciwzwarceniowa: bezpiecznik topikowy gG, 10 A
Stopień ochrony: IP 20
Maks. przekrój przyłączy: 1×1,0 mm² ... 2×2,5 mm²
Temperatura pracy: -25 °C ... +50 °C
Trwałość mechaniczna: 5×10⁶ cykli przełączeniowych/godz.
Trwałość łączeniowa (AC15): maks. 3600 cykli przełączeniowych/godz.

PL

SLO

SRB

